

トルクレンチ / トルクアダプター / ギアレスラチェットレンチ / マルチソケット

●トルクレンチ(東日製)

コード	商品番号	商品名	トルク調整範囲 (N-m)	1目盛 (N-m)	全長 (mm)	角ドライブ (mm)	質量 (kg)
0874232009656	QL140N-MH	トルクレンチ	30~140	1	400	12.7	0.79
0874232009663	QL200N4-MH	トルクレンチ	40~200	2	490	12.7	1.4
0848022001045	QL50N-MH	トルクレンチ	10~50	0.5	260	9.5	0.45
0848022000871	QL10N-MH	トルクレンチ	2~10	0.1	195	6.35	0.19
0874232009687	N843	トルクレンチ用ケース (QL140-QL200)					

●トルクアダプター

コード	商品番号	商品名	精度 (%)	計測範囲 (N-m)	差込角 (インチ(mm))	寸法 (mm)	重量 (g)
0874232009694	DTA3/4	トルクアダプター	±2	100~500	3/4 (19)	縦110×幅50×奥行57	420
0874232009700	WSP1	スピナーハンドル3/4-1				全長1000	5500

単位 N-m
 バッテリー CR2032×1
 バッテリー寿命 55時間(連続作動時)

●ギアレスラチェットレンチ

コード	商品番号	商品名	差込角(mm)	全長(mm)	ヘッド厚(mm)
0848022000956	WBX-1/2	ギアレスラチェットレンチ1/2	12.7	255	28
0848022000970	WBX-3/8	ギアレスラチェットレンチ3/8	9.5	200	22.5
0848022000963	WBX-1/4	ギアレスラチェットレンチ1/4	6.35	155	18

ギヤ駆動ではないため、振り角1度以下で使用可能
 本体：クロムメッキ
 ハンドル：樹脂製
 手に優しいエルゴグリップを採用
 ソケット着脱に便利なクイックリリース機構搭載




従来の72枚ギヤは最低でも振り角5度必要になります。ギアレスラチェットの振り角は自由に決められます。

●マルチソケット

コード	商品番号	商品名	差込角(ミリ)	個数/セット
0848022001472	RET3/8SPL13SET	マルチロングソケット3/8 (13P)	9.5	13
6.8,10,11,12,13,14,17,19,21,22,24		ソケット内容(インチ)	1/4,5/16,3/8,7/16,15/32,1/2,9/16,21/32,3/4,13/16,7/8,15/16	
0848022001465	RET3/8SP13SET	マルチショートソケット3/8 (13P)	9.5	13
6.8,10,11,12,13,14,17,19,21,22,24		ソケット内容(インチ)	1/4,5/16,3/8,7/16,15/32,1/2,9/16,21/32,3/4,13/16,7/8,15/16	

6角(ヘックス)・4角(スクエア)・1.2角(トリプルスクエア)・スプライントルクスの各種ボルトに対応。
 1つのソケットでミリサイズとインチサイズに対応。
 レール付

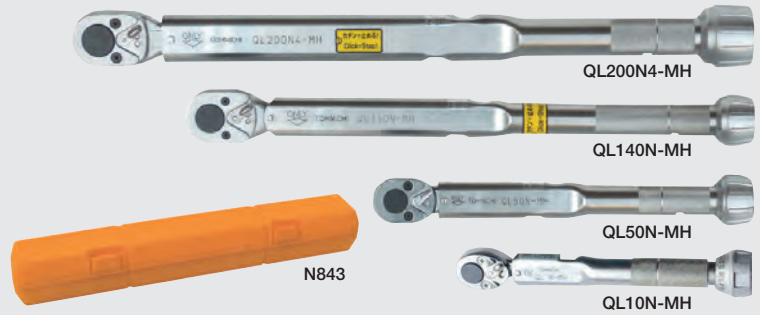

適合可能なボルト	形状
標準的な六角ボルト	
トルクスボルト	
12Pointボルト	
スプラインボルト	
スクエアボルト	



適合可能なボルト	形状
標準的な六角ボルト	
トルクスボルト	
12Pointボルト	
スプラインボルト	
スクエアボルト	

